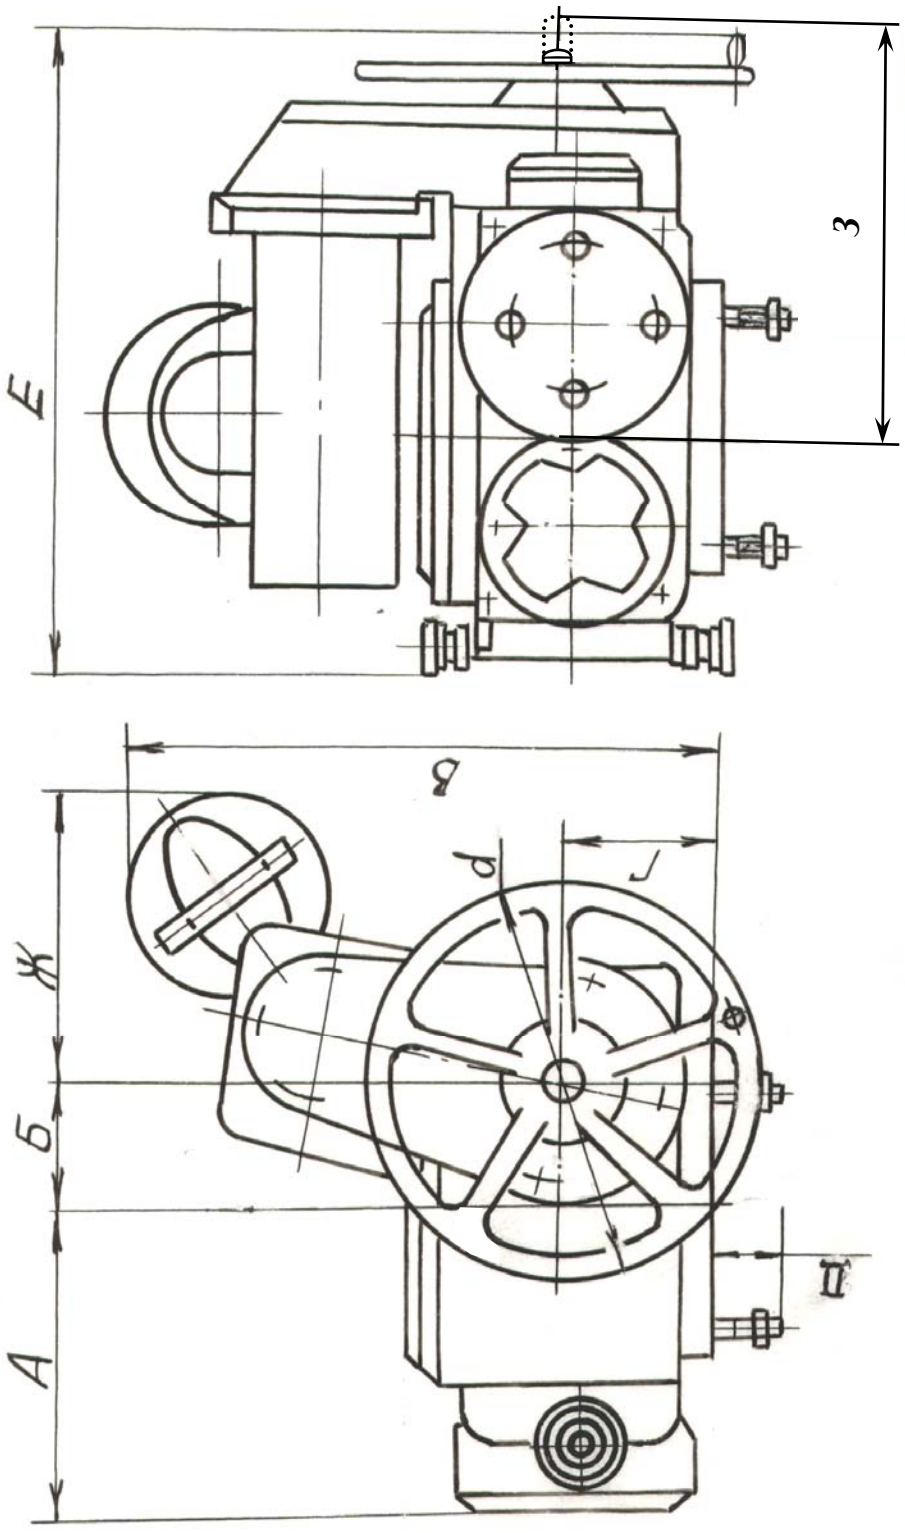


Рис. 2. Общий вид и габаритные размеры электроприводов типов Б, В, Г

Таблица 3 — Основные габаритные и присоединительные размеры электроприводов типов Б, В, Г, Д, мм

Тип электропривода	Обозначение чертежа	Присоединительные размеры					Вал выходной			Шпонка специальная		Габаритные размеры									
		сторона фланца, H×H	строительная впадина			диаметр, D_2	диаметр наружный, D_3	диаметр внутренний, D_4	высота кулачков, h_1	ширина, a	высота выступающей части, b	A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	d	d_1
			диаметр, D	глубина, h	диаметр по центру шпилек, D_1																
Б	Б099.098-00М1	122×122	108	8	135	13 (4 отв)	58	45	8	–	–	240	90	440	120	–	645	166	376	240	–
	Б099.099-00М1											290		460			665	170			
	Б099.094-00М1																				
В	Б099.100-00М	200×200	155	12	220	М20 (4 шпильки)	84	70	10	20	6	263	144	520	150	50	620	200	400	660	–
	Б099.101-00М											320		700			750				
	Б099.089-00М1																				
Г	Б099.102-00М	285×285	240	12	330	М20 (4 шпильки)	148	120	12	20	6	310	200	700	180	50	730	277	418	660	–
	Б099.103-00М											355		760			820	235			
	Б099.090-00М1																				
Д	Б099.104-00М	360×360	320	12	400	34 (4 отв)	214	135	25	50	14	330	200	1000	480	–	720	277	418	660	660
	Б099.105-00М											355		1070		–	820	235			
	Б099.091-00М1																				