Новая итальянская фирма Radiatori 2000 S.p.A.,
в городе Бергамо, объединяет в
себе новейшие производственные процессы
и самую совершенную технологию. На
производстве окраска производится методом анафореза,
Предложить продукцию высокого качества и получить положительный
отзыв клиента является основной целью фирмы.








HELYOS/R.

Разработанный и изготовленный на фирме Radiatori 2000 S.p.A. новый радиатор модели Helyos гарантирует максимальную теплоотдачу при минимальных затратах.
Алюминиевый радиатор, выполненный в процессе литья под давлением, предлагается с межосевым расстоянием 500 мм. Радиатор современного округленного профиля легко вписывается в любой интерьер, с успехом удовлетворяя самые изысканные вкусы.

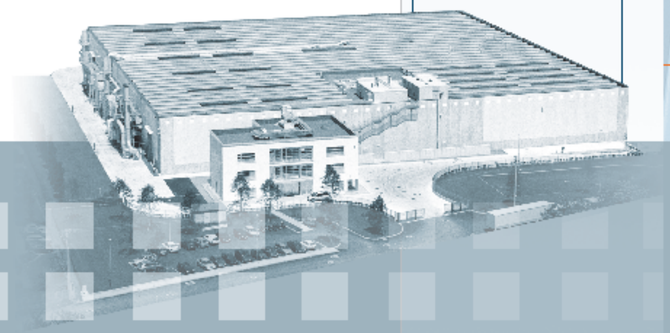



radiatori@radiatori2000.it

HelyosR





radiatore in lega d'alluminio pressofuso

Sede legale e stabilimento: via Francesca 54/A - 24040 Ciserano / Bergamo / Italy - Tel. +39 035 4810174 - fax +39 035 4821852
www.radiatori2000.it

MADE IN ITALY

data 06/06 rev. 00

Радиатор из алюминиевого сплава отлитый под давлением.

Производственный процесс
Применение алюминиевого сплава гарантирует качество и соответствие нормам, обеспечивая высокую теплопроводность, механическую прочность, долговечность и коррозионную стойкость.
Пробное давление при испытании = 24 бар. (Максимальное номинальное рабочее давление = 16 бар)
Заключительная фаза окраски следует после предварительной обработки поверхности и её окраски
Предварительная обработка включает в себя обезжиривание, сначала разбрызгиванием раскислителя и затем иммерсией во фтороцирконат.
Окраска производится методом анафореза, с заключительной фазой в виде эпоксидно-полиэфирного распыления. В результате радиатор приобретает безупречное покрытие белого цвета (RAL 9016).
Производственный цикл завершается упаковкой, каждая батарея покрывается полиэтиленовой термоусадочной пленкой и вкладывается в прочную картонную коробку, на которой указано её содержимое.
Весь производственный процесс подлежит постоянным качественным проверкам, т.е. контролю визуальному и при помощи приборов.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ГОССТРОЙ РОССИИ



Профиль радиатора.

Радиатор – Верхняя часть.



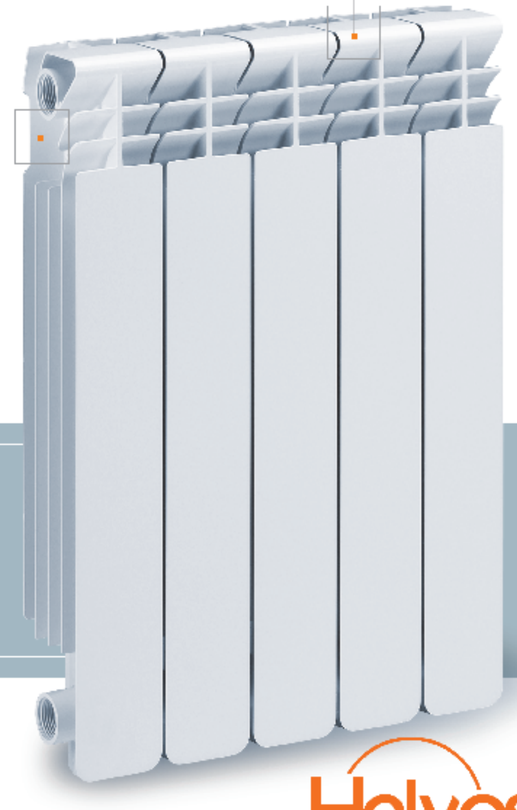

Модель *Model*	Глубина *Depth* A [мм/mm]	Высота *Total Hight* B [мм/mm]	Межосевое расст. *Bore* C [мм/mm]	Ширина *Width* D [мм/mm]	∅ Gas	Вес прибл. *Weight Approx.* [кг/kg]	Кол-во воды *Water* [л/lt]	UNI EN 442 Теплоотдача (ΔT=50 K)* *Thermal Output (Δ T=50 K)** [Вт/секция // W/elem]	ΔT_{70}	n
350 R (5 ребер)	95	430	350	80	1″	1,400	0,43	92	142	1,293
500 R	95	577	500	80	1″	1,600	0,58	127	198	1,315

Величина Теплоотдачи Δ T 50, соответствует указанной в новой Европейской Норме EN 442.
The above Thermical Power ΔT 50 are conforming according to EN 442


Максимальное рабочее давление = 16 бар
Maximum working pressure = 16 bar

*Расчет Теплоотдачи (ΔT общий):

Для расчета (ΔT) пользоваться следующей формулой:
Теплоотдача(ΔT=50 K) x (ΔT новый : 50)^n

**Thermal Output calculation (any Δ T):*

Thermal Output (Δ T) = Thermal Output (Δ T=50 K)(Δ T/50) ^{n}*



Установка и эксплуатация

Для эксплуатации с максимальной отдачей при установке радиатора следует иметь в виду:
Расстояние от стены и пола должно быть как минимум 3 и12 сантиметров. Если радиатор устанавливается в нише, то расстояние от верхней внутренней поверхности должно быть не менее 10 см.
Значение pH воды должно находиться в пределах от 7 до 8.
Максимальное рабочее давление = 16 бар
В обязательном порядке радиатор должен иметь воздуховыпускной клапан (рекомендуется автоматический).
Не пользоваться при чистке поверхности радиатора абразивными материалами и растворителями.
Полная герметичность гарантируется только при пользовании специально предназначенных для этого прокладок.









1. Кронштейн с дюбелем.
2. Комплект заглушек и переходников с 1" (правых и левых), окрашенных (RAL 9010).
3. Ниппель 1".
4. Спрей с краской RAL 9010 400 мл.
5. Кронштейн в стену.
6. Заглушки и переходники с 1" (правые и левые), окрашенные (RAL 9010).
7. Прокладки для заглушки и ниппеля (1 мм и 1,5 мм).

10 YEARS GARANTITED

РАДИАТОР СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ EN 442
Гарантировано длительное пользование радиатора, установленного в соответствии с нормативными требованиями и при соблюдении всех правил по установке, приведенных в настоящем каталоге.

HelyosR