
CALEFFI Hydronic Solutions

Система с напольным котлом и внешним производством в накопительном баке ГВС (подогрев на 2 уровнях)

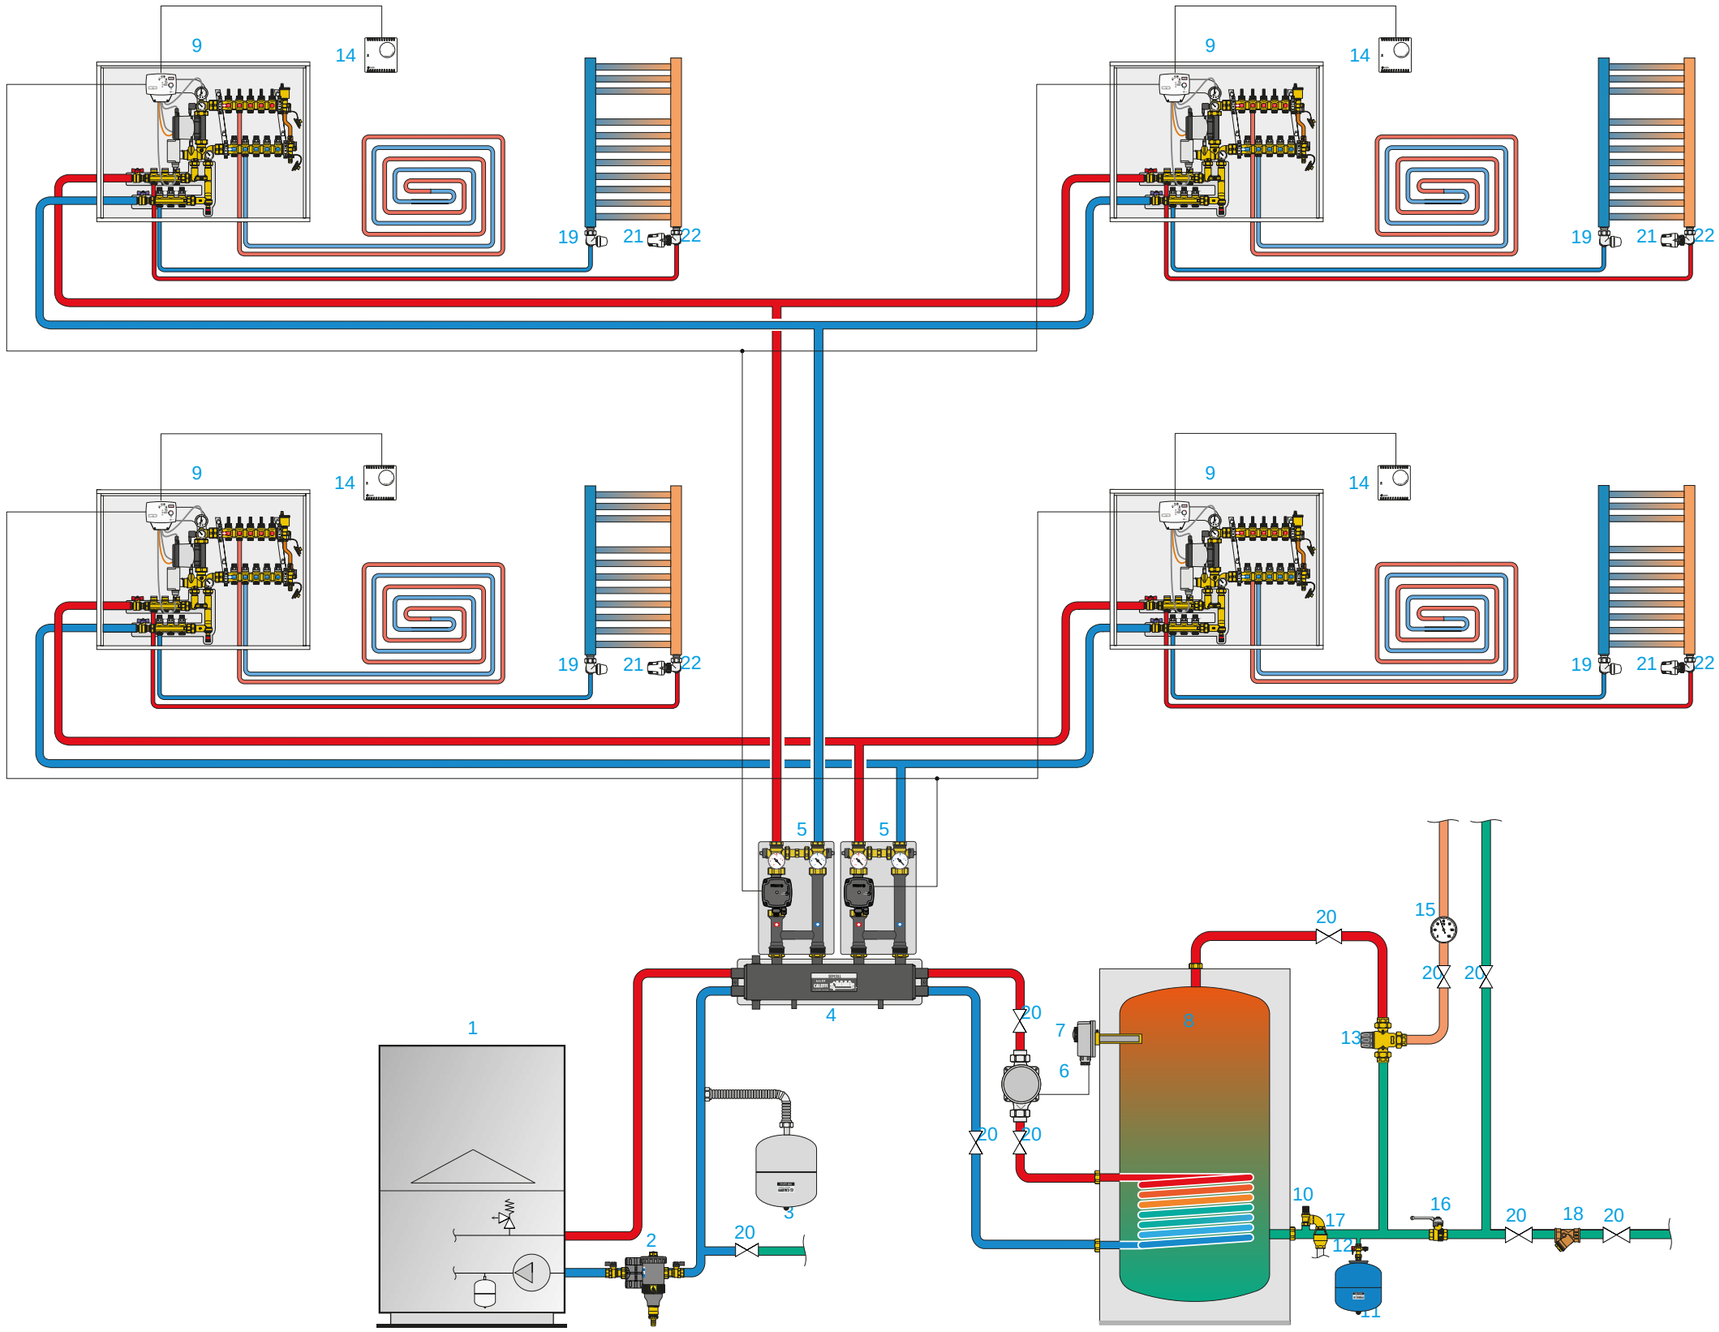

Caleffi S.p.a. не несет никакой ответственности за использование не по назначению данных содержащихся в настоящем документе. Схемы не заменяют теплотехническое проектирование - Pag1/4

Перечень

Номер.	Описание	Серия-Код
1	Напольный котел с внутренним циркуляционным насосом	6370
2	DIRTMAGPLUS ® - Dispositivo multifunzione con defangatore e filtro	5453
3	Сварной расширительный бак, для систем отопления	556
4	SEPCOLL - Гидравлический сепаратор-коллектор 2 1. Межосевое расстояние 125 мм	559 SEPCOLL
5	Группа прямого распределения	165
6	Циркуляционный насос с изменяемой скоростью	6370
7	Регулируемый погружной термостат	622
8	Бак для ГВС с одним змеевиком	6370
9	Группа модуляционной терморегуляции предварительного сбора в шкафус цифровым корректирующим регулятором по фиксированной температуре для систем отопления и охлаждения и комплектом распределения теплоносителя дпя первичного контура	171
10	диафрагменный предохранительный сбросной клапан для систем водоснабжения. Соединения ВР - ВР. (1" - 1 1/4")	531
11	Сварной расширительный бак, для водопроводных систем	568
12	Шаровой вентиль-отсекатель в сборе для экспанзоматов	5580
13	Регулируемый термостатический смеситель дпя центральных систем. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки .	5231
14	Термостат среды с переключающим контактом	620
15	Термометр, центральное заднее соединение 1 /2"	688
16	BALLSTOP - Шаровой кран со встроенным обратным клапаном с ручка - рычаг	3230
17	Угловая воронка	5521
18	Сетчатый фильтр	577
19	Detentore doppia squadra. Versione sinistra. Per tubo in rame, plastica semplice e multistrato	226
20	Клапан-отсекатель	6370
21	Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером	200
22	Двойной угловой термостатический вентиль. Левосторонняя версия	226

Описание материалов

Номер.	Описание	Количество
1	Напольный котел с внутренним циркуляционным насосом CALEFFI Serie: 6370	1
2	Dispositivo multifunzione in tecnopolimero, con defangatore e filtro, con magnete, con attacchi orientabili, con valvole di intercettazione incorporate; corpo e coperchio in PA66G30, tappo, vite di spurgo, rubinetto di scarico e valvole d'intercettazione in ottone, ghiera di raccordo in PPSG40, raccoglitore impurità in POM, elemento interno in HDPE, filtro in acciaio inossidabile, tenute in EPDM; Pmax 3 bar, temperatura d'esercizio 0÷90°C, induzione magnetica 2 x 0,3T, luce maglia filtro 0,30mm. CALEFFI Serie: 5453	1
3	Сварной расширительный бак, для систем отопления CALEFFI Serie: 556	1
4	SEPCOLL - Гидравлический сепаратор-коллектор 2 1. Межосевое расстояние 125 мм CALEFFI Serie: 559 SEPCOLL	1
5	Группа прямого распределения CALEFFI Serie: 165	2
6	Циркуляционный насос с изменяемой скоростью CALEFFI Serie: 6370	1
7	Регулируемый погружной термостат CALEFFI Serie: 622	1
8	Бак для ГВС с одним змеевиком CALEFFI Serie: 6370	1
9	Группа модуляционной терморегуляции предварительного сбора в шкафус цифровым корректирующим регулятором по фиксированной температуре для систем отопления и охлаждения и комплектом распределения теплоносителя дпя первичного контура CALEFFI Serie: 171	4
10	диафрагменный предохранительный сбросной клапан для систем водоснабжения. Соединения ВР - ВР. (1" - 1 1/4") CALEFFI Serie: 531	1
11	Сварной расширительный бак, для водопроводных систем CALEFFI Serie: 568	1
12	Шаровой вентиль-отсекатель в сборе для экспанзоматов CALEFFI Serie: 5580	1
13	Регулируемый термостатический смеситель дпя центральных систем. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки . CALEFFI Serie: 5231	1
14	Термостат среды с переключающим контактом CALEFFI Serie: 620	4
15	Термометр, центральное заднее соединение 1 /2" CALEFFI Serie: 688	1
16	BALLSTOP - Шаровой кран со встроенным обратным клапаном с ручка - рычаг CALEFFI Serie: 3230	1
17	Угловая воронка CALEFFI Serie: 5521	1
18	Сетчатый фильтр CALEFFI Serie: 577	1
19	Detentore a doppia squadra per tubi in rame, plastica semplice e multistrato, versione sinistra; corpo in ottone cromato, vitone in ottone, tenute in EPDM; Pmax 10 bar, campo temperatura 5÷100°C. CALEFFI Serie: 226	4

Номер.	Описание	Количество
20	Клапан-отсекатель CALEFFI Serie: 6370	9
21	Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером CALEFFI Serie: 200	4
22	Двойной угловой термостатический вентиль. Левосторонняя версия CALEFFI Serie: 226	4