
ТП с двумя тепловыми модулями и внутренней климатической регуляцией (без производства ГВС в ТП)

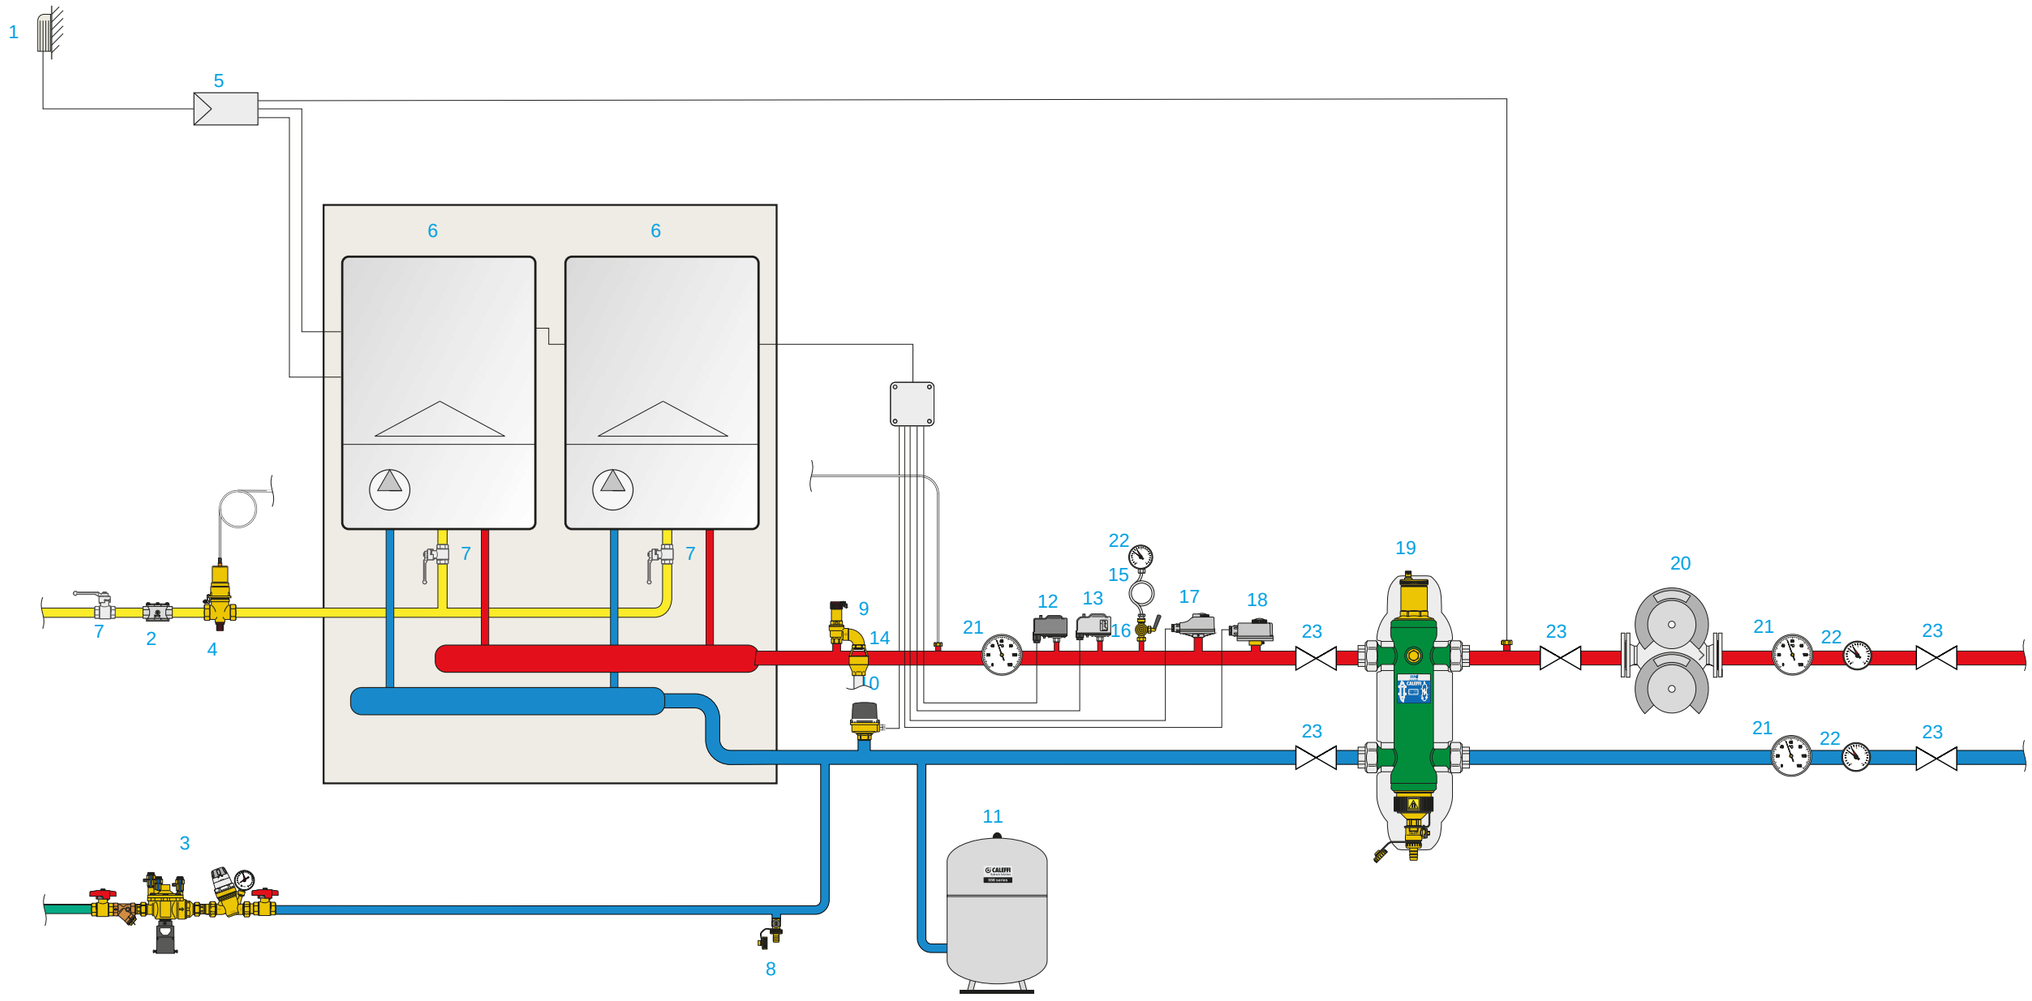

Caleffi S.p.a. не несет никакой ответственности за использование не по назначению данных содержащихся в настоящем документе. Схемы не заменяют теплотехническое проектирование - Pag1/4

Перечень

Номер.	Описание	Серия-Код
1	Датчик температуры наружного воздуха	6370
2	Фильтр для газа	848
3	Группа подлитки с прерывателем обратного потока типа BA, сетчатым фильтром и вентилем-отсекателем	574000
4	Valvola di intercettazione del combustibile, attacchi filettati	541
5	Контроллер климатической регуляции	6370
6	Тепловой модуль	6370
7	Клапан-отсекатель газа	6370
8	Сливной кран для котла с соединением под шланг и заглушкой	538
9	диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения BP - BP01053	527 EST
10	Датчик потока. Применяется для трубопроводов от 1" до 8"	626
11	Сварной расширительный бак, для систем отопления	556
12	Предохранительное реле минимального давления с ручной перезарядкой	625
13	Предохранительное реле давления с ручной перезарядкой	625
14	Угловая воронка	5521
15	Медная петля, амортизирующая гидравлический удар	691
16	Трёюсодовой кран для контрольного манометра ИНАИЛ	690
17	Двойной погружной термостат	623
18	Регулируемый погружной термостат	622
19	Многофункциональный гидравлический сепаратор. С изоляционным кожухом	5495 SEP4
20	Спаренный циркуляционный насос с изменяемой скоростью	6370
21	Термометр, центральное заднее соединение 1 /2"	688
22	Манометр	557
23	Клапан-отсекатель	6370

Описание материалов

Номер.	Описание	Количество
1	Датчик температуры наружного воздуха CALEFFI Serie: 6370	1
2	Фильтр для газа CALEFFI Serie: 848	1
3	Группа подлитки с прерывателем обратного потока типа BA, сетчатым фильтром и вентилем-отсекателем CALEFFI Serie: 574000	1
4	Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale, certificata e tarata a banco, omologata INAIL (solo tarature 98°C e 110°C), con capillare da 5 o 10 metri (per taratura 110°C solo 5 metri), attacchi Femmina-Femmina; corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pmax lato sensore 12 bar, Pmax lato valvola 50 kPa, Ttaratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, Tmax lato valvola 85°C; combustibili utilizzabili: Metano, GPL, Gasolio ed olio combustibile. CALEFFI Serie: 541	1
5	Контроллер климатической регуляции CALEFFI Serie: 6370	1
6	Тепловой модуль CALEFFI Serie: 6370	2
7	Клапан-отсекатель газа CALEFFI Serie: 6370	3
8	Сливной кран для котла с соединением под шланг и заглушкой CALEFFI Serie: 538	1
9	диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения BP - BP01053 CALEFFI Serie: 527 EST	1
10	Датчик потока. Применяется для трубопроводов от 1" до 8" CALEFFI Serie: 626	1
11	Сварной расширительный бак, для систем отопления CALEFFI Serie: 556	1
12	Предохранительное реле минимального давления с ручной перезарядкой CALEFFI Serie: 625	1
13	Предохранительное реле давления с ручной перезарядкой CALEFFI Serie: 625	1
14	Угловая воронка CALEFFI Serie: 5521	1
15	Медная петля, амортизирующая гидравлический удар CALEFFI Serie: 691	1
16	Трёюсодовой кран для контрольного манометра ИНАИЛ CALEFFI Serie: 690	1
17	Двойной погружной термостат CALEFFI Serie: 623	1
18	Регулируемый погружной термостат CALEFFI Serie: 622	1
19	Многофункциональный гидравлический сепаратор. С изоляционным кожухом CALEFFI Serie: 5495 SEP4	1
20	Спаренный циркуляционный насос с изменяемой скоростью CALEFFI Serie: 6370	1
21	Термометр, центральное заднее соединение 1 /2" CALEFFI Serie: 688	3
22	Манометр	3

Номер.	Описание	Количество
	CALEFFI Serie: 557	
23	Клапан-отсекатель CALEFFI Serie: 6370	5