
CALEFFI Hydronic Solutions

Система с настенным котлом и внутренним проточным производством ГВС (подогрев на 3 уровнях)

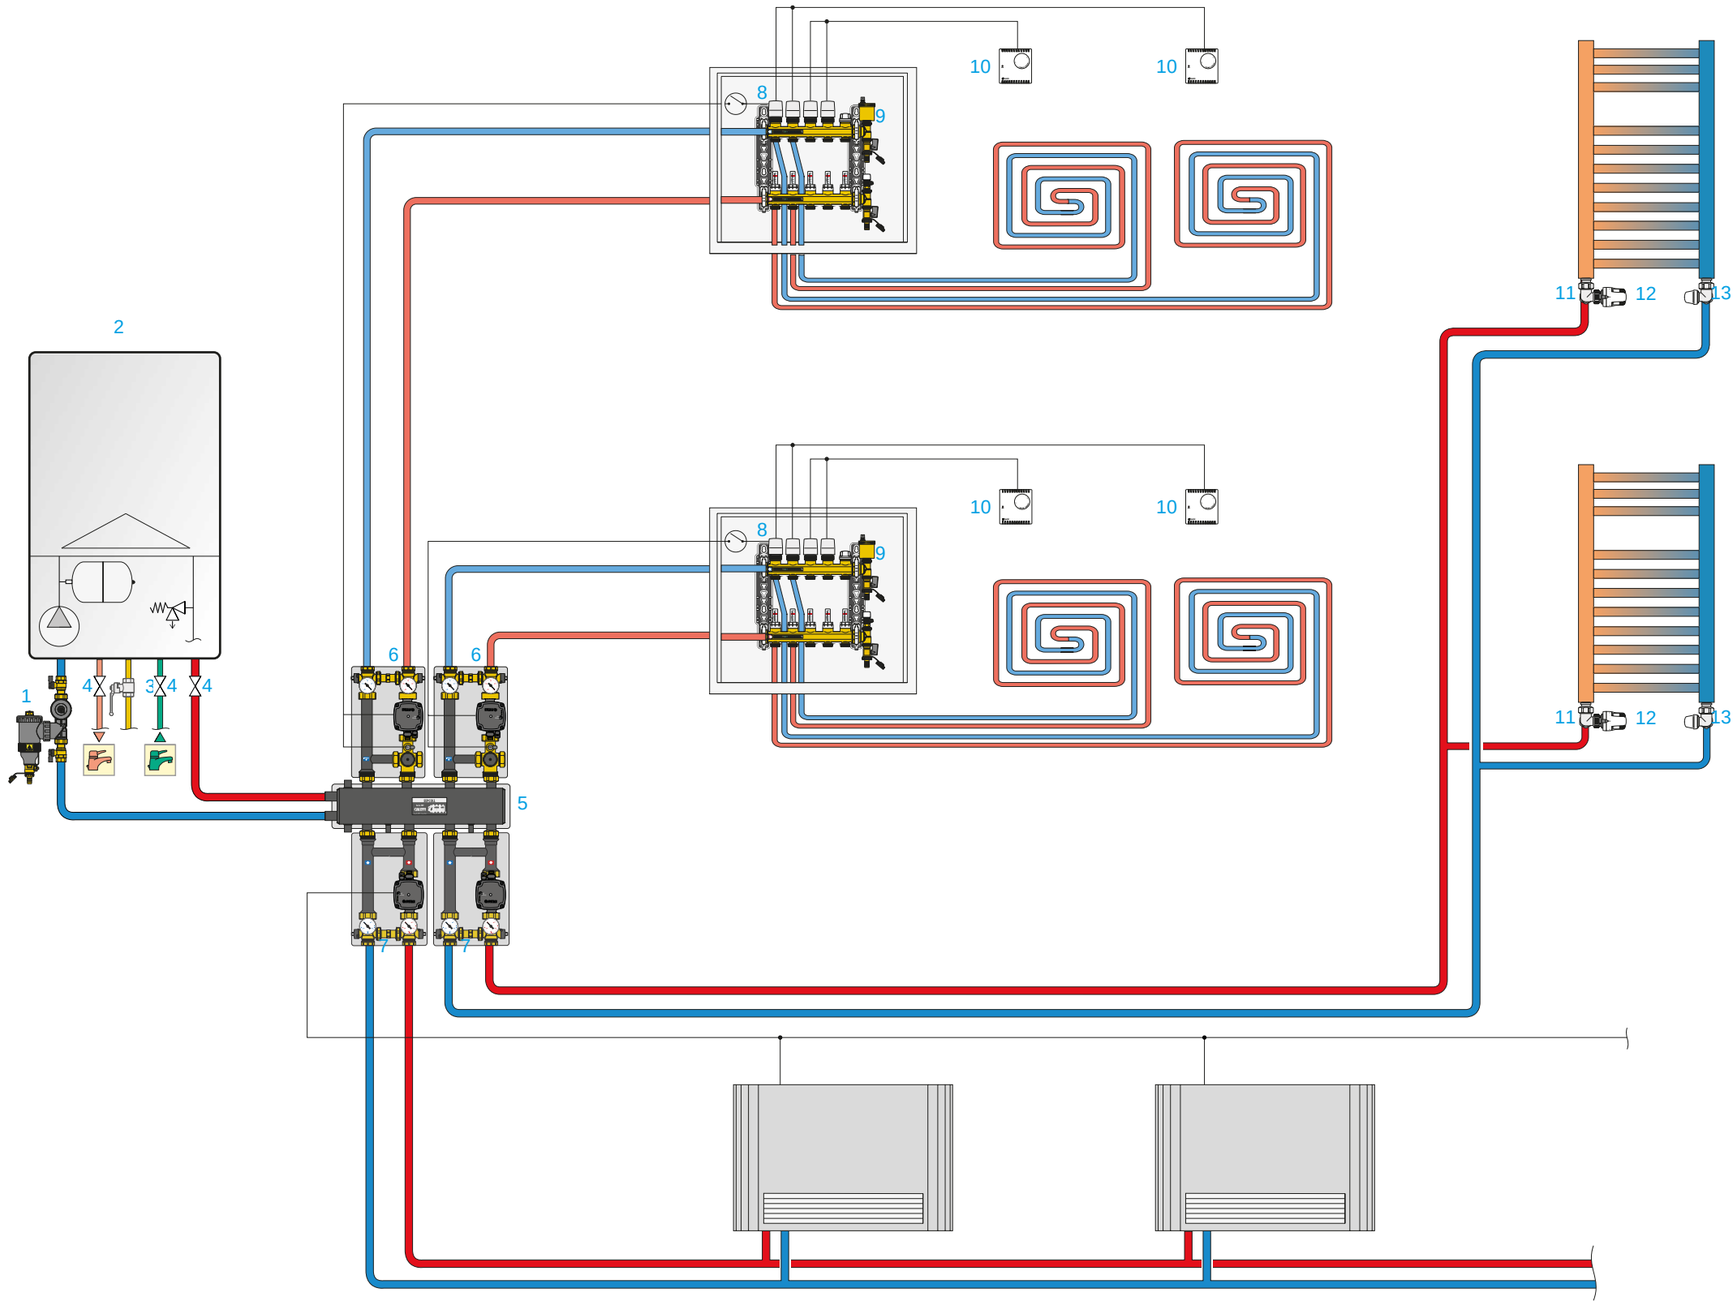

Caleffi S.p.a. не несет никакой ответственности за использование не по назначению данных содержащихся в настоящем документе. Схемы не заменяют теплотехническое проектирование - Pag1/3

Перечень

Номер.	Описание	Серия-Код
1	DIRTMAGPLUS ® - Dispositivo multifunzione con defangatore e filtro	5453
2	Настенный котел	6370
3	Клапан-отсекатель газа	6370
4	Клапан-отсекатель	6370
5	SEPCOLL - Гидравлический сепаратор - коллектор 2 2. Межосевое расстояние 125 мм	559 SEPCOLL
6	Группа термостатической регуляции для систем отопления	166
7	Группа прямого распределения	165
8	Электротепловой привод. Установка быстрого зацепления, с адаптером в виде скобки	6562
9	Collettore premontato	664
10	Термостат среды с переключающим контактом	620
11	Двойной угловой термостатический вентиль. Левосторонняя версия	226
12	Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером	200
13	Detentori doppia squadra. Versione destra. Per tubo in rame, plastica semplice e multistrato	226

Описание материалов

Номер.	Описание	Количество
1	Dispositivo multifunzione in tecnopolimero, con defangatore e filtro, con magnete, con attacchi orientabili, con valvole di intercettazione incorporate; corpo e coperchio in PA66G30, tappo, vite di spurgo, rubinetto di scarico e valvole d'intercettazione in ottone, ghiera di raccordo in PPSG40, raccoglitore impurità in POM, elemento interno in HDPE, filtro in acciaio inossidabile, tenute in EPDM; Pmax 3 bar, temperatura d'esercizio 0÷90°C, induzione magnetica 2 x 0,3T, luce maglia filtro 0,30mm. CALEFFI Serie: 5453	1
2	Настенный котел CALEFFI Serie: 6370	1
3	Клапан-отсекатель газа CALEFFI Serie: 6370	1
4	Клапан-отсекатель CALEFFI Serie: 6370	3
5	SEPCOLL - Гидравлический сепаратор - коллектор 2 2. Межосевое расстояние 125 мм CALEFFI Serie: 559 SEPCOLL	1
6	Группа термостатической регуляции для систем отопления CALEFFI Serie: 166	2
7	Группа прямого распределения CALEFFI Serie: 165	2
8	Электротепловой привод. Установка быстрого зацепления, с адаптером в виде скобки CALEFFI Serie: 6562	2
9	Collettore premontato per impianti a pavimento, completo di valvole di intercettazione e flussimetri di regolazione lavabili per ogni singola derivazione, gruppi di testa con valvole di sfogo aria automatica e manuale e zanche di fissaggio regolabili; corpi e vitoni in ottone, aste ed otturatori flussimetri in PA, aste otturatori e molle in acciaio inossidabile, otturatori valvole di intercettazione e tenute in EPDM; Pmax 6 ber, temperatura di esercizio 5÷60°C. CALEFFI Serie: 664	2
10	Термостат среды с переключающим контактом CALEFFI Serie: 620	4
11	Двойной угловой термостатический вентиль. Левосторонняя версия CALEFFI Serie: 226	2
12	Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером CALEFFI Serie: 200	2
13	Detentore a doppia squadra per tubi in rame, plastica semplice e multistrato, versione destra; corpo in ottone cromato, vitone in ottone, tenute in EPDM; Pmax 10 bar, campo temperatura 5÷100°C. CALEFFI Serie: 226	2