
CALEFFI Hydronic Solutions

Система с напольным котлом и внутренним производством в накопительном баке ГВС (подогрев на 3 уровнях)

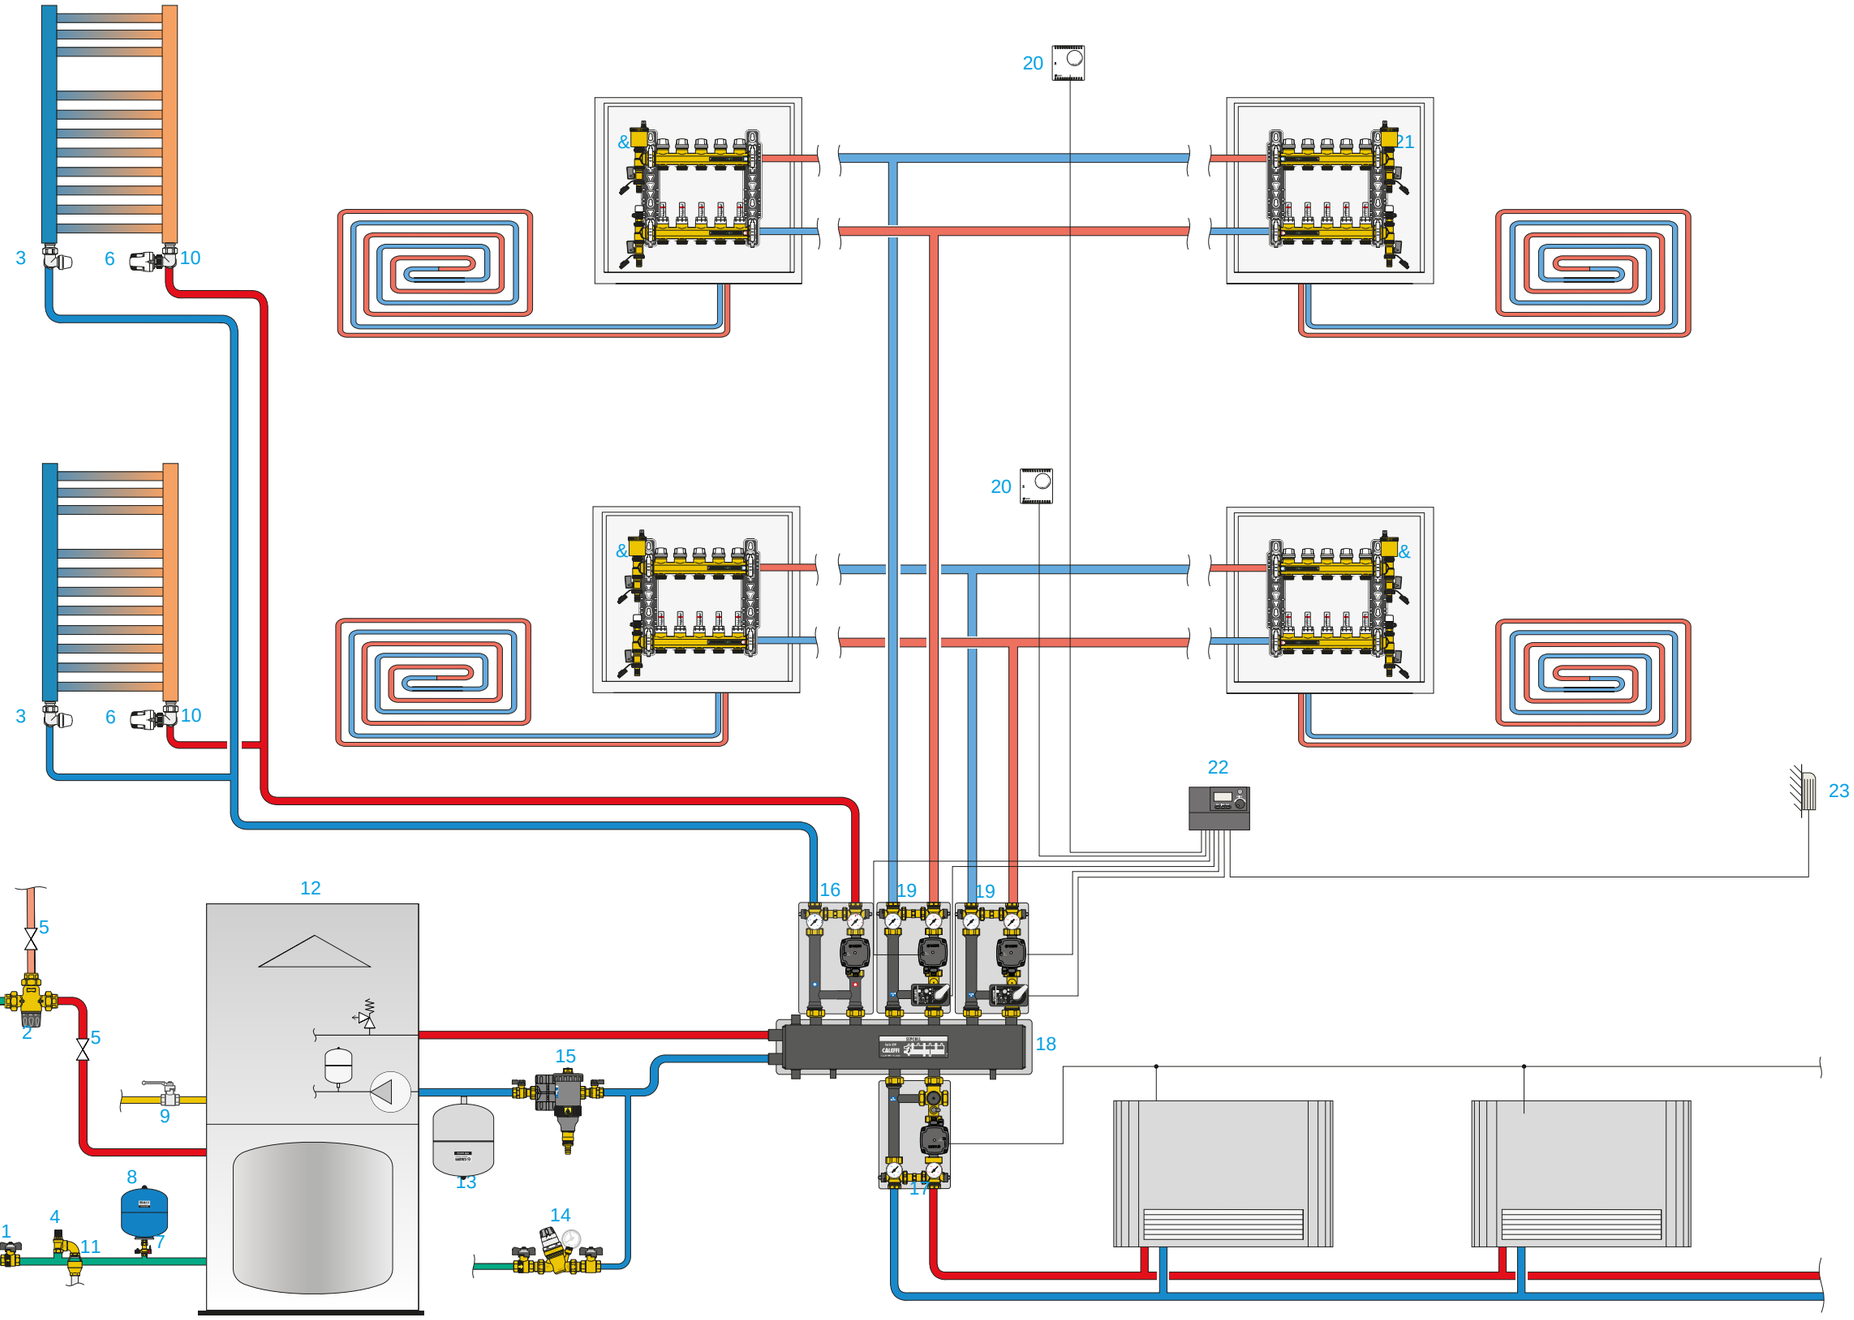

Caleffi S.p.a. не несет никакой ответственности за использование не по назначению данных содержащихся в настоящем документе. Схемы не заменяют теплотехническое проектирование - Pag1/4

Перечень

Номер.	Описание	Серия-Код
1	BALLSTOP - Шаровой кран со встроенным обратным клапаном с ручка - бабочка	3230
2	Регулируемый термостатический смеситель дпя центральных систем. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки .	5231
3	Detentore doppia squadra. Versione sinistra. Per tubo in rame, plastica semplice e multistrato	226
4	диафрагменный предохранительный сбросной клапан для систем водоснабжения. Соединения ВР - ВР. (1" - 1 1/4")	531
5	Клапан-отсекатель	6370
6	Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером	200
7	Шаровой вентиль-отсекатель в сборе для экспанзоматов	5580
8	Сварной расширительный бак, для водопроводных систем	568
9	Клапан-отсекатель газа	6370
10	Двойной угловой термостатический вентиль. Левосторонняя версия	226
11	Угловая воронка	5521
12	Напольный котел с производством ГВС с накопительным баком	6370
13	Сварной расширительный бак, для систем отопления	556
14	Автоматическая группа подпитки с предварительной настройкой с манометром или с соединением для манометра	554
15	DIRTMAGPLUS ® - Dispositivo multifunzione con defangatore e filtro	5453
16	Группа прямого распределения	165
17	Группа термостатической регуляции для систем отопления	166
18	SEPCOLL 3 1 - Separatore idraulico-collettore per impianti di riscaldamento e condizionamento	559
19	Группа регуляции с сервоприводом для систем отопления	167
20	Термостат среды с переключающим контактом	620
21	Collettore premontato	664
22	Климатический регулятор в комплекте С накладными датчиками подачи И наружным датчиком	1520
23	Датчик температуры наружного воздуха	6370

Описание материалов

Номер.	Описание	Количество
1	BALLSTOP - Шаровой кран со встроенным обратным клапаном с ручка - бабочка CALEFFI Serie: 3230	2
2	Регулируемый термостатический смеситель дпя центральных систем. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки . CALEFFI Serie: 5231	1
3	Detentore a doppia squadra per tubi in rame, plastica semplice e multistrato, versione sinistra; corpo in ottone cromato, vitone in ottone, tenute in EPDM; Pmax 10 bar, campo temperatura 5÷100°C. CALEFFI Serie: 226	2
4	диафрагменный предохранительный сбросной клапан для систем водоснабжения. Соединения ВР - ВР. (1" - 1 1/4") CALEFFI Serie: 531	1
5	Клапан-отсекатель CALEFFI Serie: 6370	3
6	Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером CALEFFI Serie: 200	2
7	Шаровой вентиль-отсекатель в сборе для экспанзоматов CALEFFI Serie: 5580	1
8	Сварной расширительный бак, для водопроводных систем CALEFFI Serie: 568	1
9	Клапан-отсекатель газа CALEFFI Serie: 6370	1
10	Двойной угловой термостатический вентиль. Левосторонняя версия CALEFFI Serie: 226	2
11	Угловая воронка CALEFFI Serie: 5521	1
12	Напольный котел с производством ГВС с накопительным баком CALEFFI Serie: 6370	1
13	Сварной расширительный бак, для систем отопления CALEFFI Serie: 556	1
14	Автоматическая группа подпитки с предварительной настройкой с манометром или с соединением для манометра CALEFFI Serie: 554	1
15	Dispositivo multifunzione in tecnopolimero, con defangatore e filtro, con magnete, con attacchi orientabili, con valvole di intercettazione incorporate; corpo e coperchio in PA66G30, tappo, vite di spurgo, rubinetto di scarico e valvole d'intercettazione in ottone, ghiera di raccordo in PPSG40, raccoglitore impurità in POM, elemento interno in HDPE, filtro in acciaio inossidabile, tenute in EPDM; Pmax 3 bar, temperatura d'esercizio 0÷90°C, induzione magnetica 2 x 0,3T, luce maglia filtro 0,30mm. CALEFFI Serie: 5453	1
16	Группа прямого распределения CALEFFI Serie: 165	1
17	Группа термостатической регуляции для систем отопления CALEFFI Serie: 166	1
18	Separatore idraulico con annesso collettore per impianti di riscaldamento e condizionamento, con interasse attacchi 125mm, versione 3 1; corpo in acciaio verniciato, coibentazione in PE-X espanso a celle chiuse da 20 mm; Pmax 6 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. CALEFFI Serie: 559	1
19	Группа регуляции с сервоприводом для систем отопления	2

Номер.	Описание	Количество
	CALEFFI Serie: 167	
20	Термостат среды с переключающим контактом CALEFFI Serie: 620	2
21	Collettore premontato per impianti a pavimento, completo di valvole di intercettazione e flussimetri di regolazione lavabili per ogni singola derivazione, gruppi di testa con valvole di sfogo aria automatica e manuale e zanche di fissaggio regolabili; corpi e vitoni in ottone, aste ed otturatori flussimetri in PA, aste otturatori e molle in acciaio inossidabile, otturatori valvole di intercettazione e tenute in EPDM; Pmax 6 ber, temperatura di esercizio 5÷60°C. CALEFFI Serie: 664	1
22	Климатический регулятор в комплекте С накладными датчиками подачи И наружным датчиком CALEFFI Serie: 1520	1
23	Датчик температуры наружного воздуха CALEFFI Serie: 6370	1