
CALEFFI Hydronic Solutions

ТП с двумя котлами с нулевым расходом и внутренней климатической регуляцией (без производства ГВС в ТП)

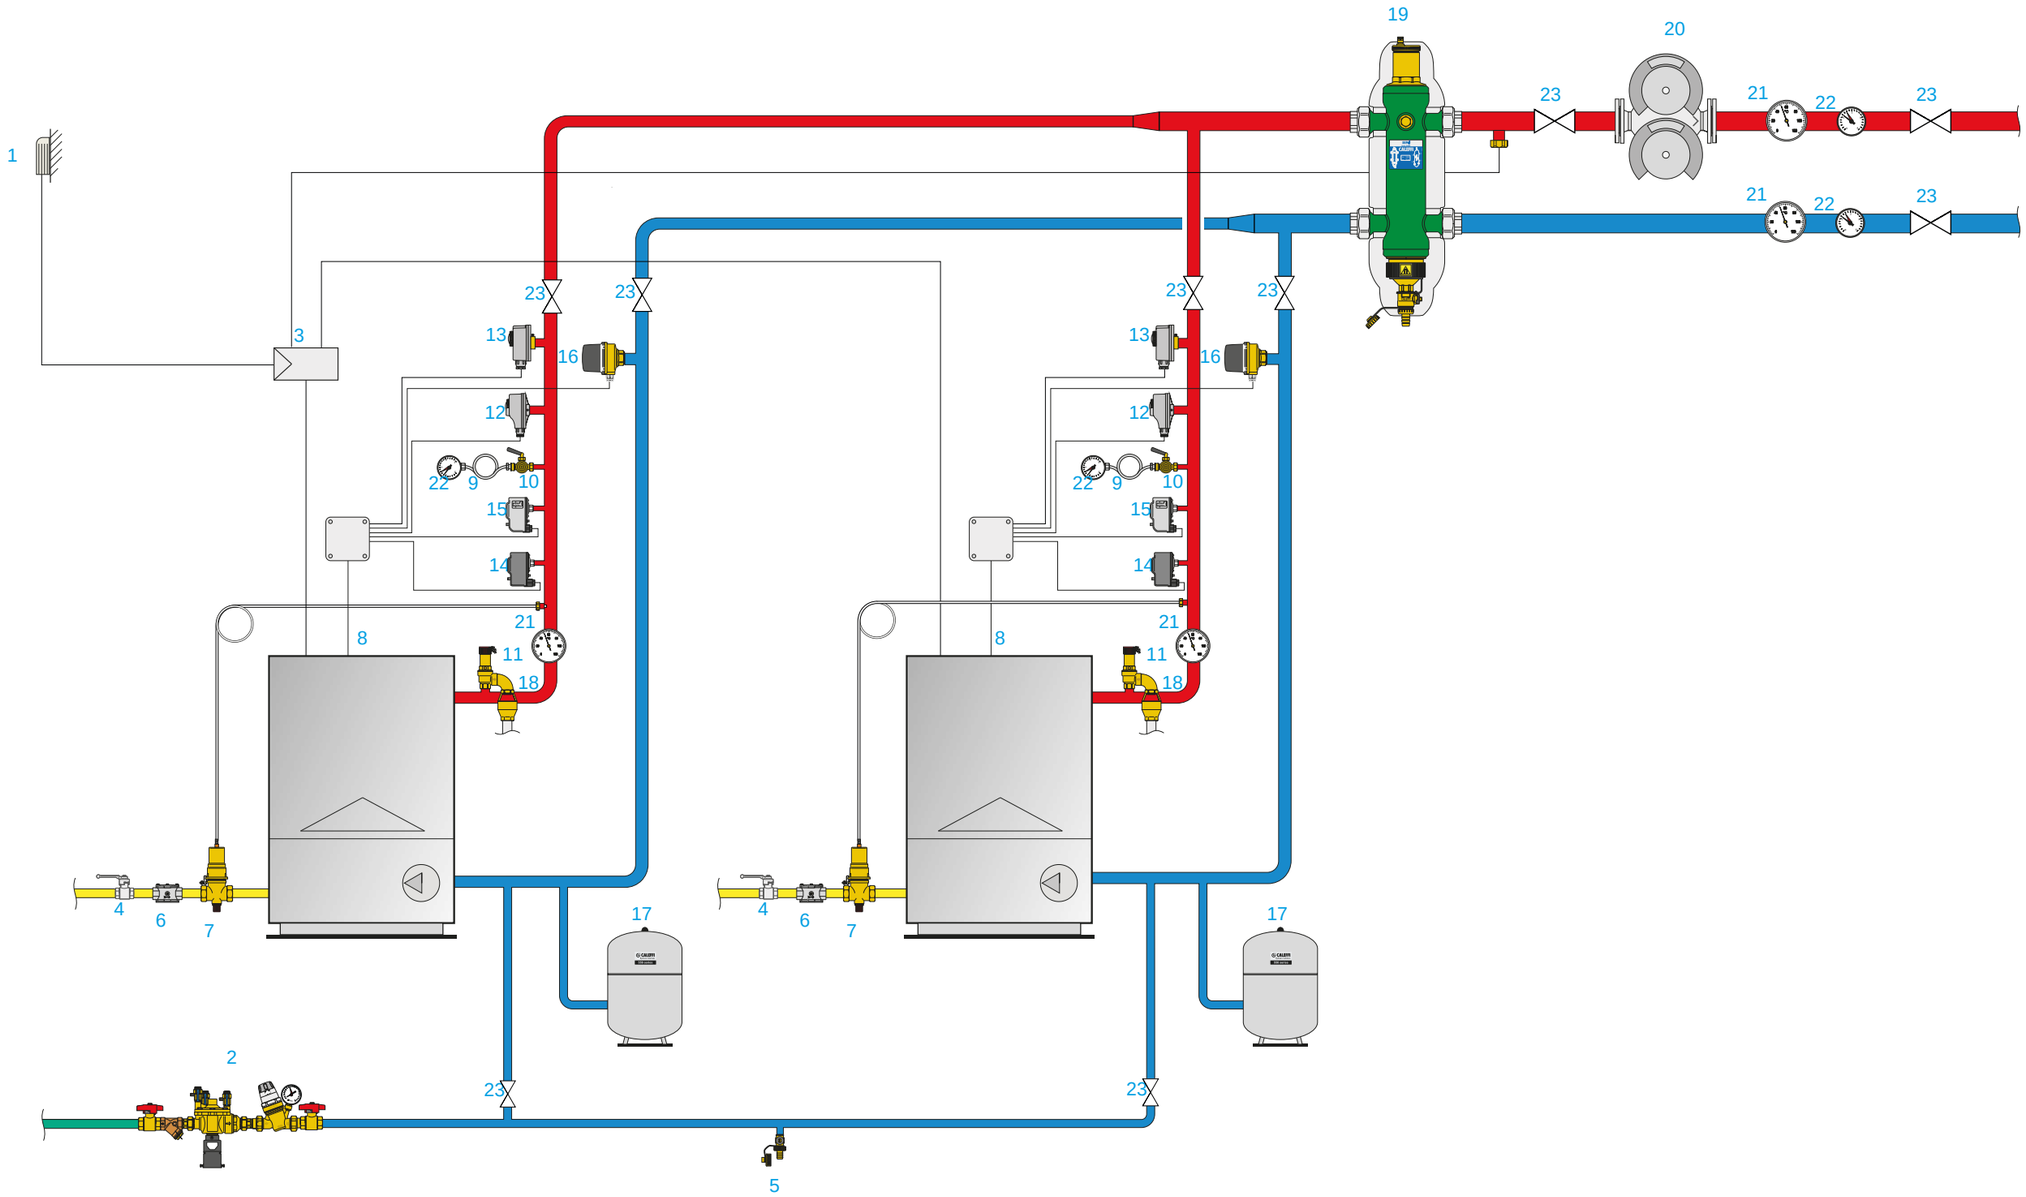

Caleffi S.p.a. не несет никакой ответственности за использование не по назначению данных содержащихся в настоящем документе. Схемы не заменяют теплотехническое проектирование - Pag1/4

Перечень

Номер.	Описание	Серия-Код
1	Датчик температуры наружного воздуха	6370
2	Группа подлитки с прерывателем обратного потока типа BA, сетчатым фильтром и вентилем-отсекателем	574000
3	Контроллер климатической регуляции	6370
4	Клапан-отсекатель газа	6370
5	Сливной кран для котла с соединением под шланг и заглушкой	538
6	Фильтр для газа	848
7	Valvola di intercettazione del combustibile, attacchi filettati	541
8	Напольный котел(> 35 кВт)	6370
9	Медная петля, амортизирующая гидравлический удар	691
10	Трёюсодовой кран для контрольного манометра ИНАИЛ	690
11	диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения BP - BP01053	527 EST
12	Двойной погружной термостат	623
13	Регулируемый погружной термостат	622
14	Предохранительное реле минимального давления с ручной перезарядкой	625
15	Предохранительное реле давления с ручной перезарядкой	625
16	Датчик потока. Применяется для трубопроводов от 1" до 8"	626
17	Сварной расширительный бак, для систем отопления	556
18	Угловая воронка	5521
19	Многофункциональный гидравлический сепаратор. С изоляционным кожухом	5495 SEP4
20	Спаренный циркуляционный насос с изменяемой скоростью	6370
21	Термометр, центральное заднее соединение 1 /2"	688
22	Манометр	557
23	Клапан-отсекатель	6370

Описание материалов

Номер.	Описание	Количество
1	Датчик температуры наружного воздуха CALEFFI Serie: 6370	1
2	Группа подлитки с прерывателем обратного потока типа BA, сетчатым фильтром и вентилем-отсекателем CALEFFI Serie: 574000	1
3	Контроллер климатической регуляции CALEFFI Serie: 6370	1
4	Клапан-отсекатель газа CALEFFI Serie: 6370	2
5	Сливной кран для котла с соединением под шланг и заглушкой CALEFFI Serie: 538	1
6	Фильтр для газа CALEFFI Serie: 848	2
7	Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale, certificata e tarata a banco, omologata INAIL (solo tarature 98°C e 110°C), con capillare da 5 o 10 metri (per taratura 110°C solo 5 metri), attacchi Femmina-Femmina; corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pmax lato sensore 12 bar, Pmax lato valvola 50 kPa, Ttaratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, Tmax lato valvola 85°C; combustibili utilizzabili: Metano, GPL, Gasolio ed olio combustibile. CALEFFI Serie: 541	2
8	Напольный котел(> 35 кВт) CALEFFI Serie: 6370	2
9	Медная петля, амортизирующая гидравлический удар CALEFFI Serie: 691	2
10	Трёюсодовой кран для контрольного манометра ИНАИЛ CALEFFI Serie: 690	2
11	диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения BP - BP01053 CALEFFI Serie: 527 EST	2
12	Двойной погружной термостат CALEFFI Serie: 623	2
13	Регулируемый погружной термостат CALEFFI Serie: 622	2
14	Предохранительное реле минимального давления с ручной перезарядкой CALEFFI Serie: 625	2
15	Предохранительное реле давления с ручной перезарядкой CALEFFI Serie: 625	2
16	Датчик потока. Применяется для трубопроводов от 1" до 8" CALEFFI Serie: 626	2
17	Сварной расширительный бак, для систем отопления CALEFFI Serie: 556	2
18	Угловая воронка CALEFFI Serie: 5521	2
19	Многофункциональный гидравлический сепаратор. С изоляционным кожухом CALEFFI Serie: 5495 SEP4	1
20	Спаренный циркуляционный насос с изменяемой скоростью CALEFFI Serie: 6370	1
21	Термометр, центральное заднее соединение 1 /2" CALEFFI Serie: 688	4
22	Манометр	4

Номер.	Описание	Количество
	CALEFFI Serie: 557	
23	Клапан-отсекатель CALEFFI Serie: 6370	9